


CNA-PC

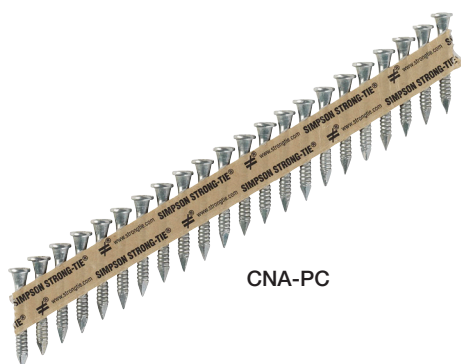

CNA-PC

Båndede beslagsøm 34° papirbåndet

De båndede beslagsøm passer i alle gængse sømpistolværktøjer på markedet med en hældning på sømmet på 34°.

Materiale: Kulstofstål C9D eller C10D.
Papliner.

Fordele:

- Den koniske form under hovedet sikrer, at sømmet er i fuld kontakt med hullet i beslaget.
- Høj udtræksbæreevne.

Kompatible skudværktøjer:

Tjep®	KA 4060 GAS 2G*, KA 4060 GAS 3G*, KA 2*, KA 1**/**, KA 1L**/**, KA 4060 GAS*
Senco®	GT60NN*, MC60*
BEA®	R60-664E*
Paslode®	PPN50I**, F 250 S PP*, PSN50NP*

Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.


*Ikke kompatibel med 35 mm søm

**Ikke kompatibel med 60 mm søm




ETA-04/0013

Art. nr.	Mål [mm]		Antal søm pr. bånd	Antal i kasse
	Ø	L		
CNA4,0x35PC34	4	35	22	1500
CNA4,0x40PC34	4	40	22	1500
CNA4,0x50PC34	4	50	22	1000
CNA4,0x60PC34	4	60	22	1000



CNAC15 / CNAC15-G

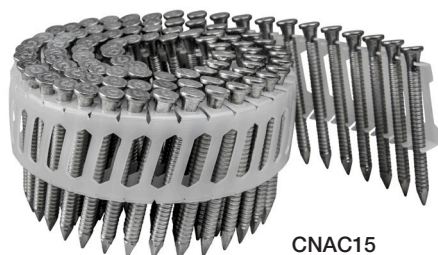

CNAC15

Båndede beslagsøm 15-16° plastic coil

Båndede (plasticbånd) CNA beslagsøm som passer i alle gængse beslagsømpistoler på markedet med en hældning på sømmet på 15-16°.

Materiale: Kulstofstål C9D eller C10D.

Egenskaber:

- Den koniske form under hovedet sikrer, at sømmet er i fuld kontakt med hullet i beslaget
- Høj udtræksbæreevne

Kompatible skudværktøjer:

Tjep®	BC 60
BEA®	AN 560 TC
MAX®	HN65J


Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.



ETA-04/0013

CNAC15 Elforzinket

Art. nr.	Best. nr.	Mål [mm]		Antal i kasse
		Ø	L	
CNAC15Z4.0X40	76138	4,0	40	1.200
CNAC15Z4.0X50	76139	4,0	50	1.200
CNAC15Z4.0X60	76140	4,0	60	1.200



ETA-04/0013

CNAC15-G Ekstra varmgalvaniseret

Art. nr.	Best. nr.	Mål [mm]		Antal i kasse
		Ø	L	
CNAC15G4.0X40	76142	4,0	40	1.200
CNAC15G4.0X50	76143	4,0	50	1.200
CNAC15G4.0X60	76144	4,0	60	1.200

